



HERRAJES
DE **ANDALUCÍA**

INTHER

CIERRAPUERTAS



Cierrapuertas Guía Deslizante, Aéreos, Ocultos, Suelo, RF...



Sevilla

Auda. de la industria 15
Pol. Ind. Carretera Amarilla
41007 Sevilla
Tlf: 954 99 85 40 Fax: 954 99 85 41
e-mail: informacion@herrajesandalucia.com





www.herrajesandalucia.com

Almeria

C/ Sierra de Atalaya 29
Pol. Ind. La Juaida
04240 Viator (Almeria)
Tlf: 950 30 60 98 Fax: 954 99 85 41
e-mail: almeria@herrajesandalucia.com

Cierrapuertas CTB69

EN2-4 S/Ret

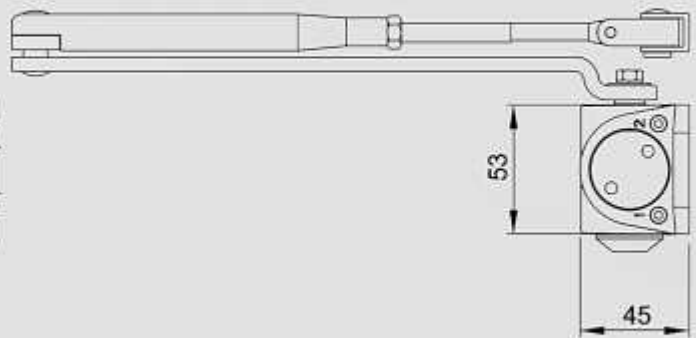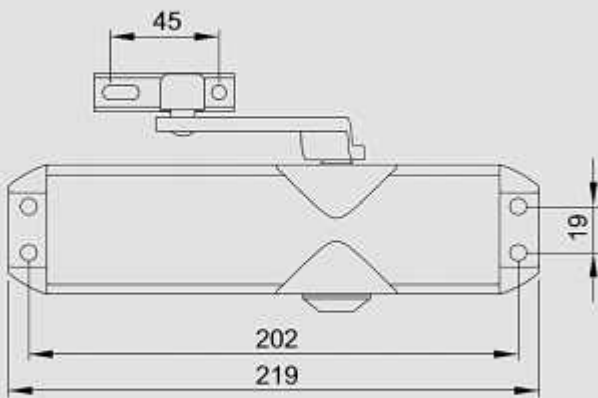


Ajustes

cod: 13632 PL

cod: 13633 BL

cod: 13634 NE


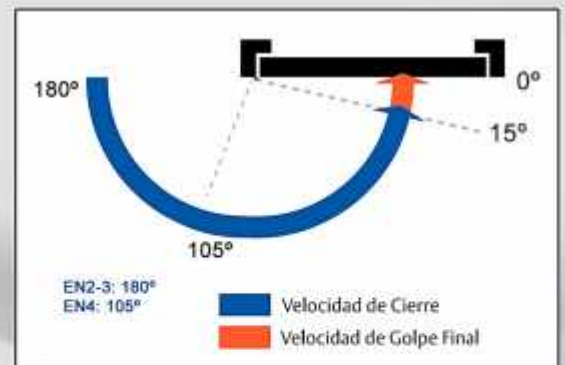


INTHER

CTB69	EN2-4
Anchura máx puerta	950 mm
Peso máx puerta	60 Kg
Áng. máx. Ap.(EN2-3)	180°
Áng. máx. Ap.(EN4)	105°

Cierrapuertas CTB69

EN2-4 C/Ret

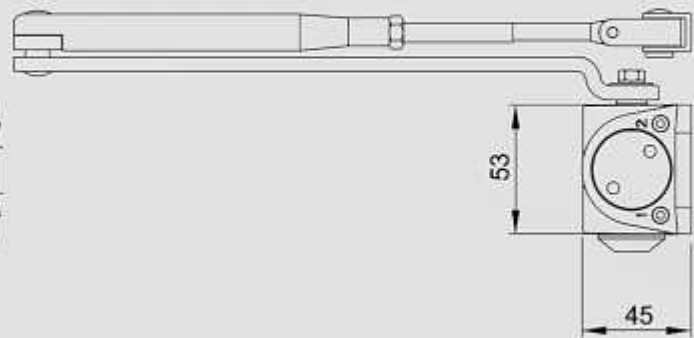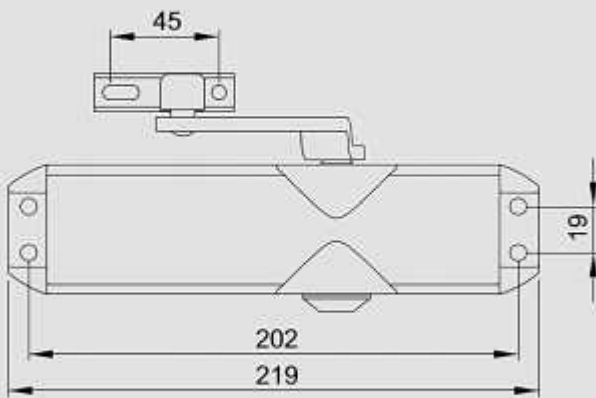


Ajustes

cod: 13635 PL

cod: 13636 BL

cod: 13637 NE


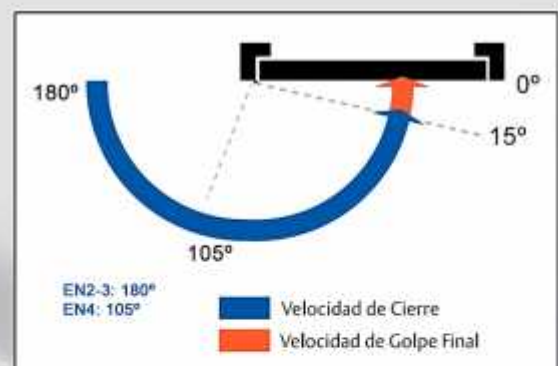


INTHER


CTB69	EN2-4
Anchura máx puerta	950 mm
Peso máx puerta	60 Kg
Áng. máx. Ap.(EN2-3)	180°
Áng. máx. Ap.(EN4)	105°

Cierrapuertas CTB72

EN2-4 S/Ret.

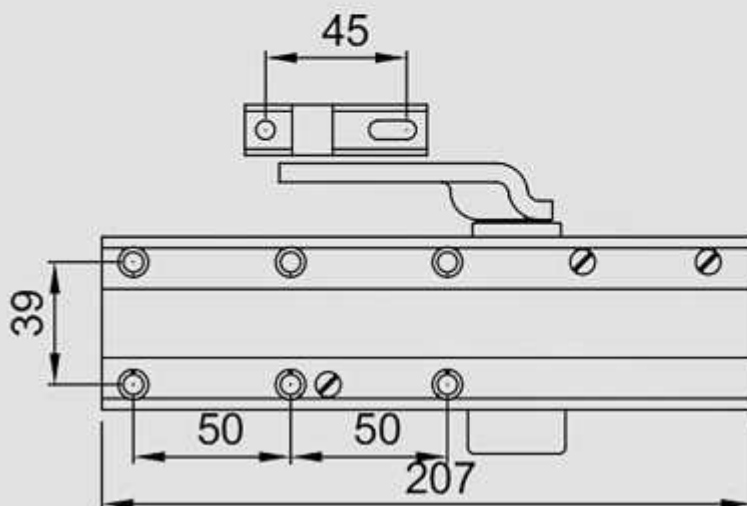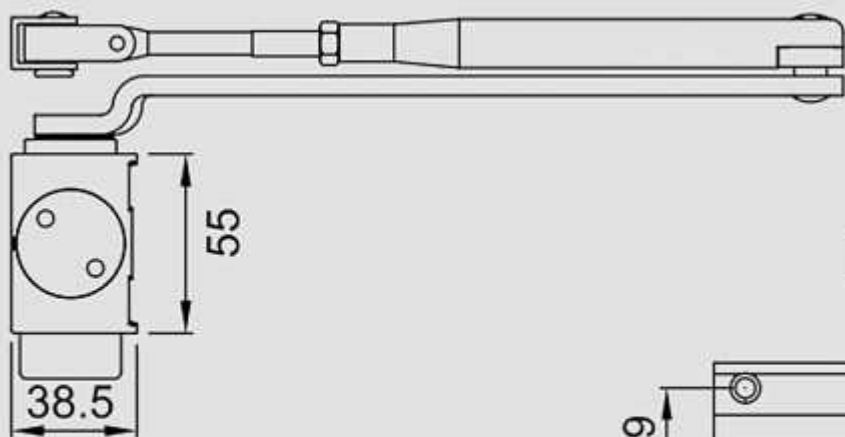

Ajustes


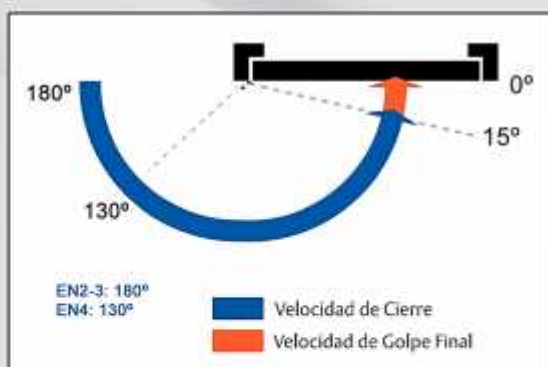


cod: 12489 PL
cod: 13628 BL
cod: 13629 NE

CTB72	EN2-4
Anchura máx puerta	1100 mm
Peso máx puerta	80 Kg
Áng. máx. Ap.(EN2-3)	180°
Áng. máx. Ap.(EN4)	130°

Cierrapuertas CTB72

EN2-4 C/Ret.

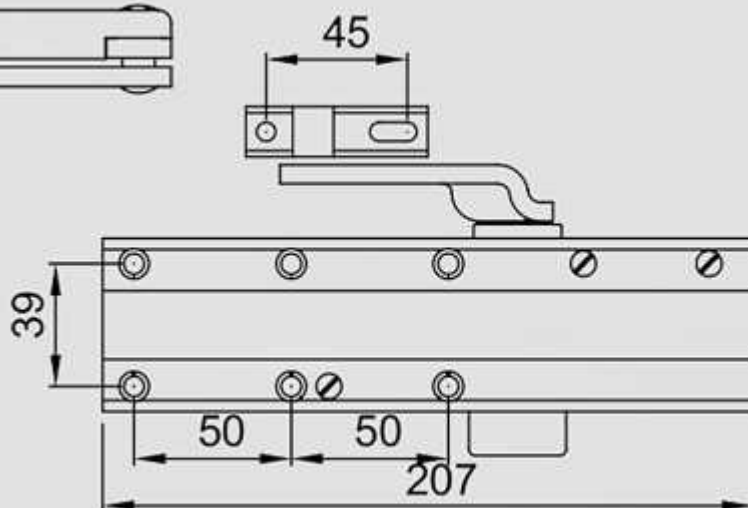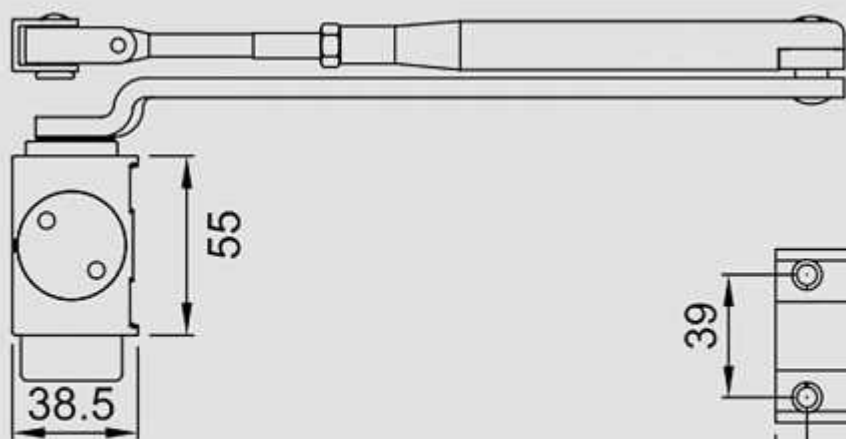


cod: 12496 PL

cod: 13626 BL

cod: 13627 NE

Ajustes


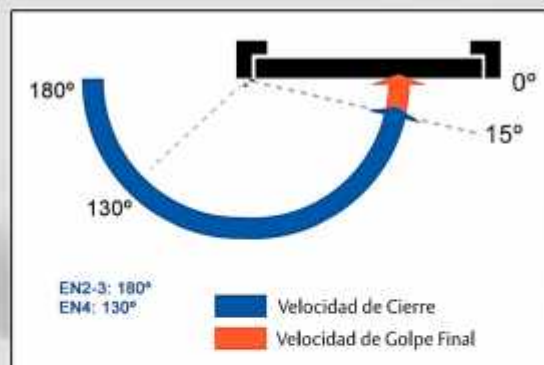


INTHER


CTB72	EN2-4
Anchura máx puerta	1100 mm
Peso máx puerta	80 Kg
Áng. máx. Ap.(EN2-3)	180°
Áng. máx. Ap.(EN4)	130°

Cierrapuertas CTB81

EN2-6 S/Ret

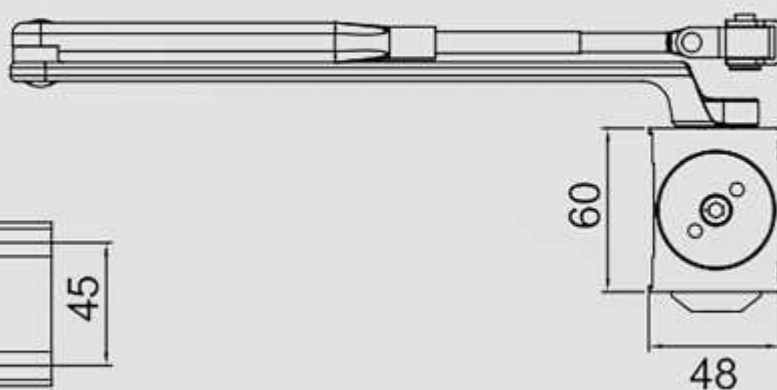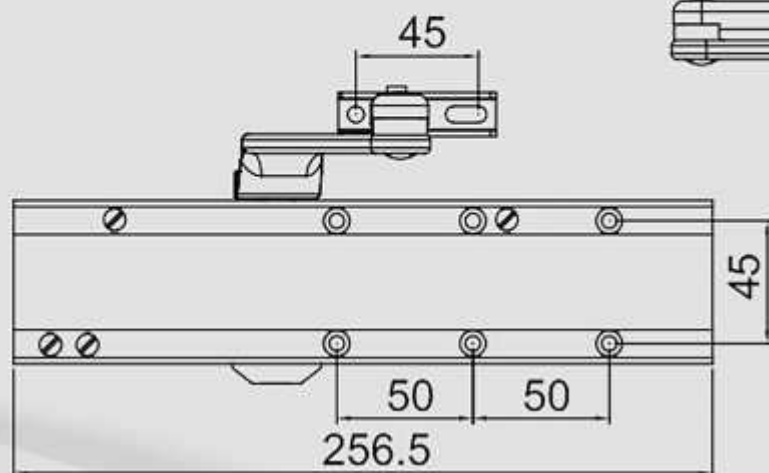

Ajustes

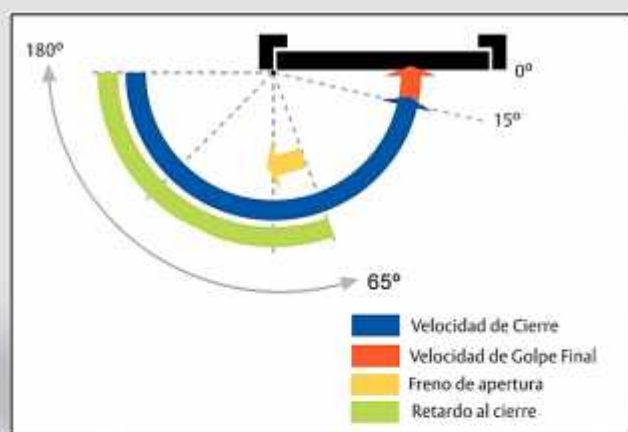


cod: 12499

INTHER

CTB81	EN 2-6
Anchura máx puerta	1400 mm
Peso max Puerta	120Kg
Ángulo máx. apertura	180°

Cierrapuertas CTG63


EN3 Guía Deslizante

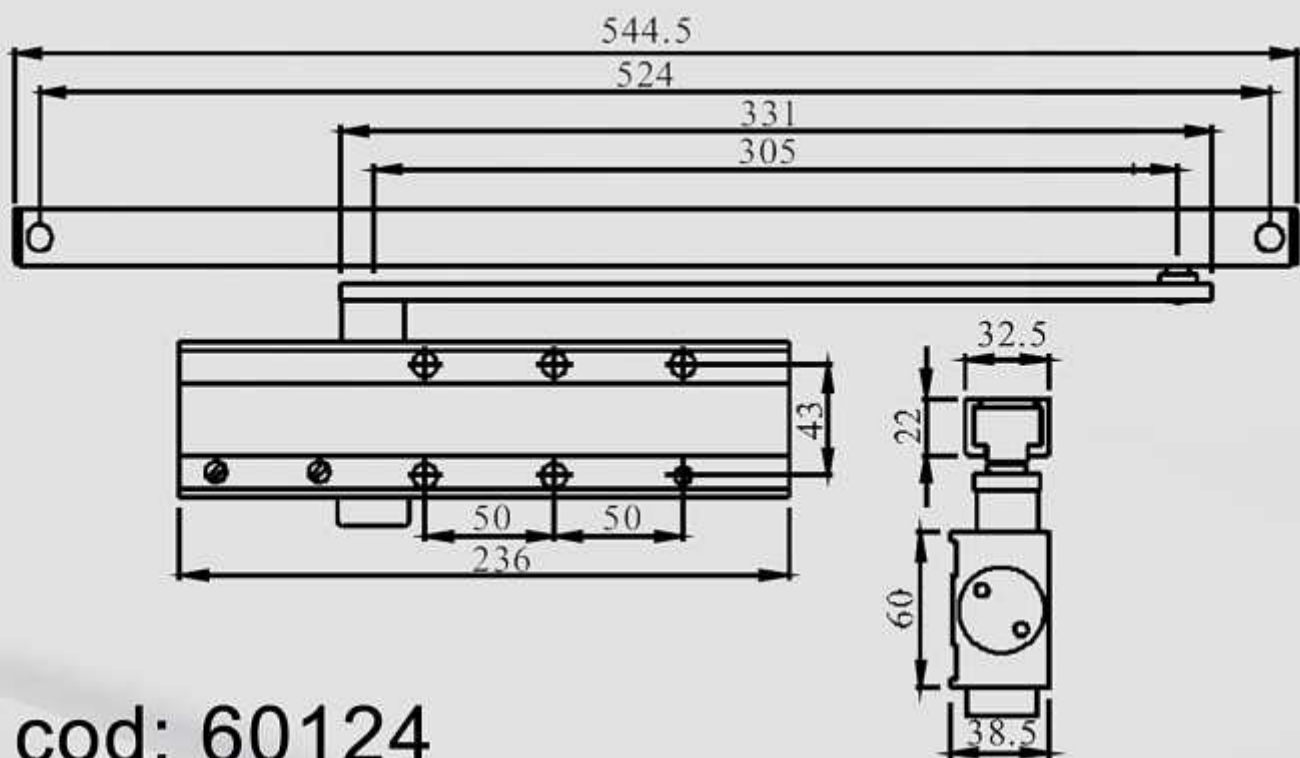

cod: 60124

CTG63	EN 3
Anchura máx puerta	950 mm
Peso máx puerta	60 Kg
Ángulo máx. apertura	180°


Ajustes

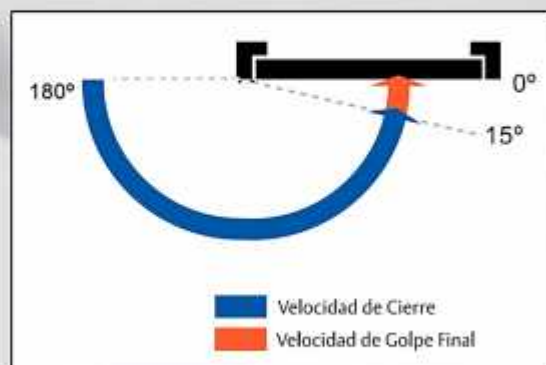

INTHER

Cierrapuertas CTG65


EN2-4 G/D S/Ret

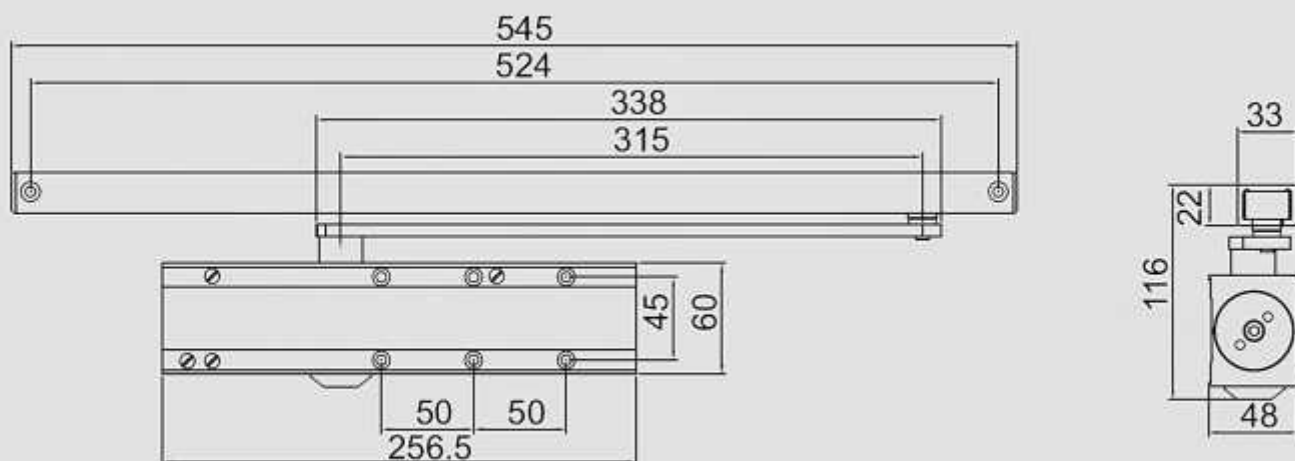

cod: 13641 PL

CTG65	EN2-4
Anchura máx puerta	950 mm
Peso máx puerta	80 Kg
Ángulo máx. apertura	180°


Ajustes

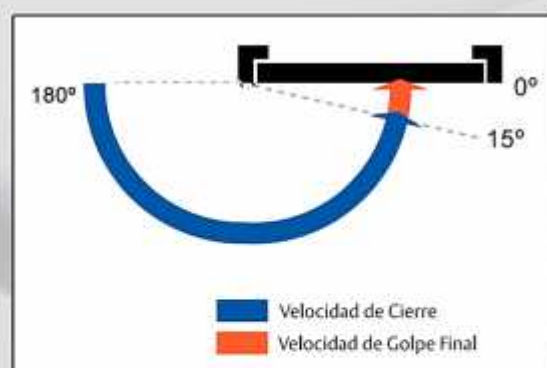

INTHER


Cierrapuertas CTG93

EN2-5 G/D S/Ret

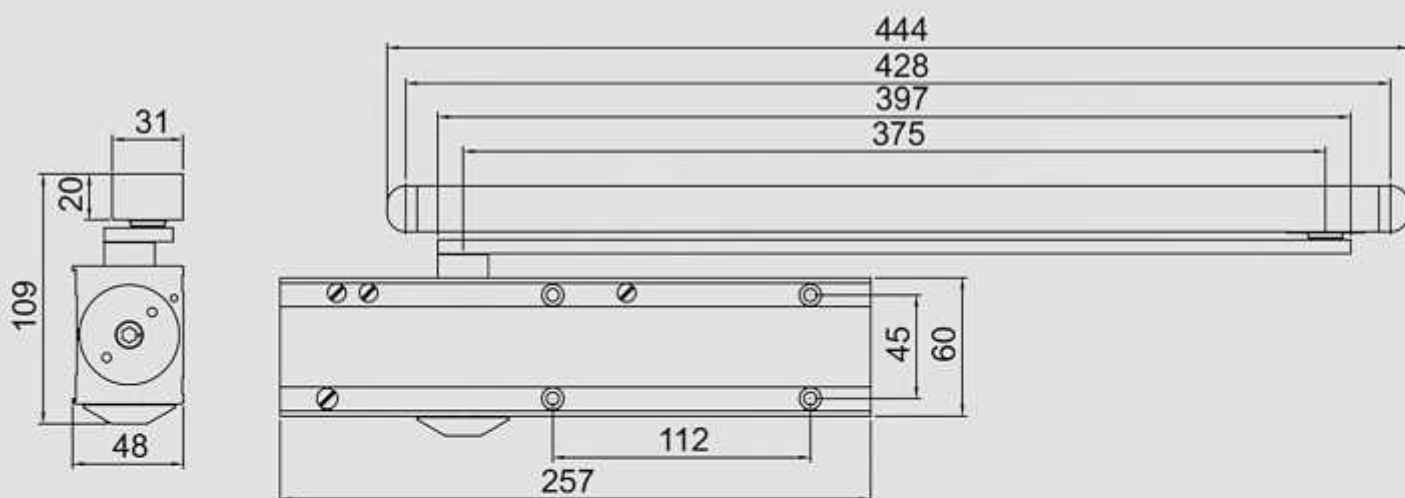


cod: 12498

Ajustes

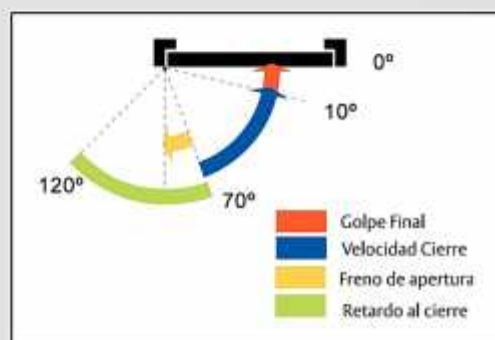

Retención CTO96/CTG93

Cod:12714



Al utilizar la pieza de Retención no cumple las Normativas

CTG93	EN 2-5
Anchura máx puerta	1250 mm
Peso max Puerta	100Kg
Ángulo máx. apertura	180°

INTHER

G type



Montaje Marco
Lado Tirar




Montaje Puerta
Lado Empujar


Cierrapuertas CTO96 Oculto EN2-4 G/D S/Ret



Para cumplir la
certificación RF, EN \geq 3

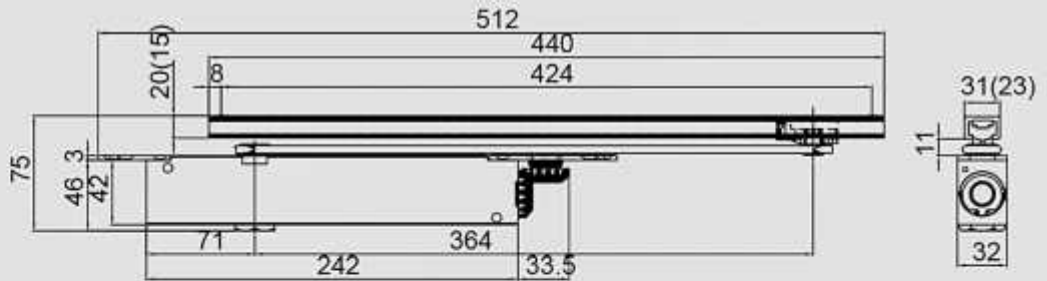

L: 440x31x20
S: 440x(23)x(15)

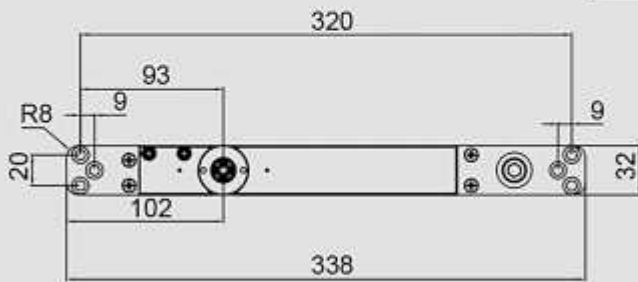


cod: 12497

Retención CTO96/CTG93
cod: 12714



Al utilizar la pieza de Retención no cumple las Normativas

Ajustes

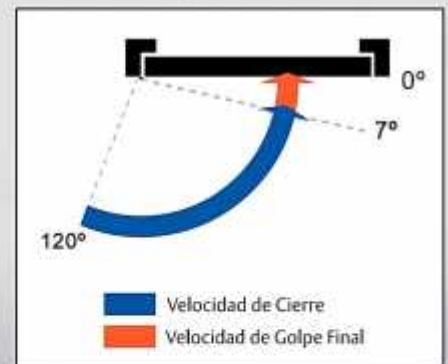


INTHER

CTO96	EN 2-4
Anchura máx. puerta	1100 mm
Ángulo máx. apertura	120°

Cierrapuertas CTO660

Oculto EN3 G/D S/Ret

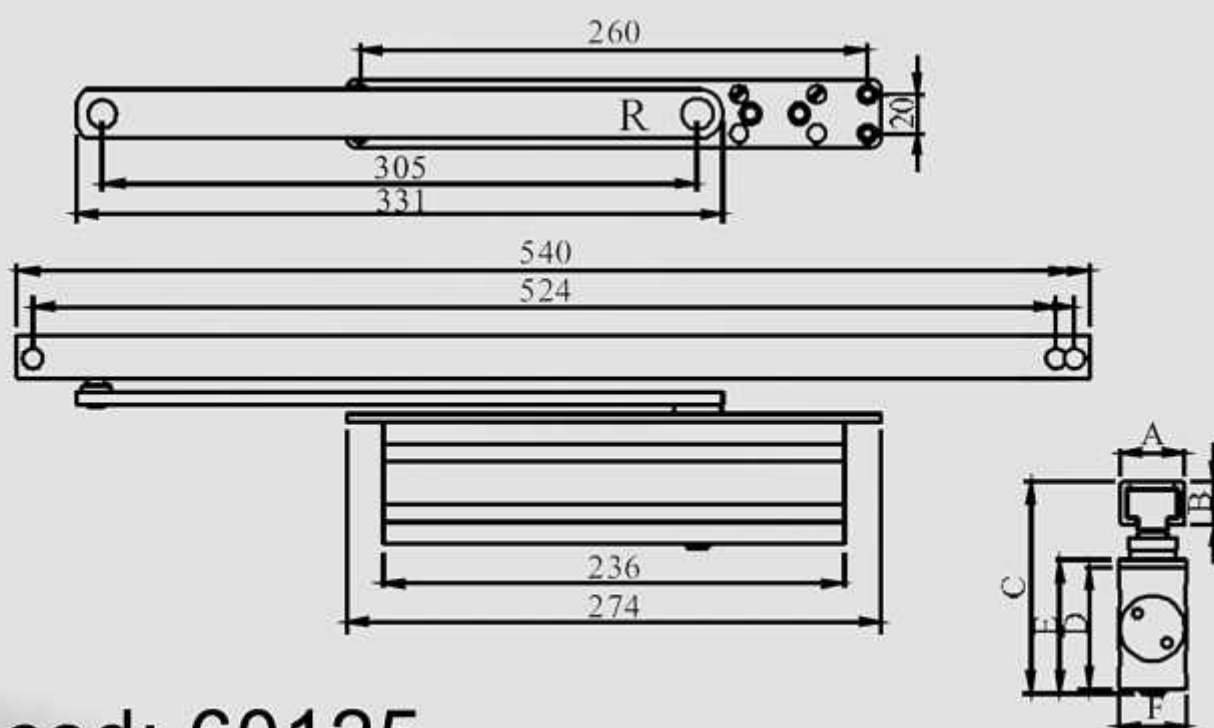


cod: 60125

	A	B	C	D	E	F
CTO660	32.5	22	108	62	68	35

CTO660	EN 3
Anchura máx puerta	950 mm
Peso máx puerta	60 Kg
Ángulo máx. apertura	180°


Ajustes

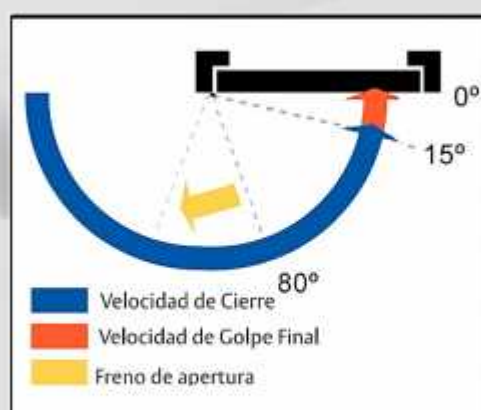

INTHER

Cierrapuertas CTS760


EN1-4 C/F 90°

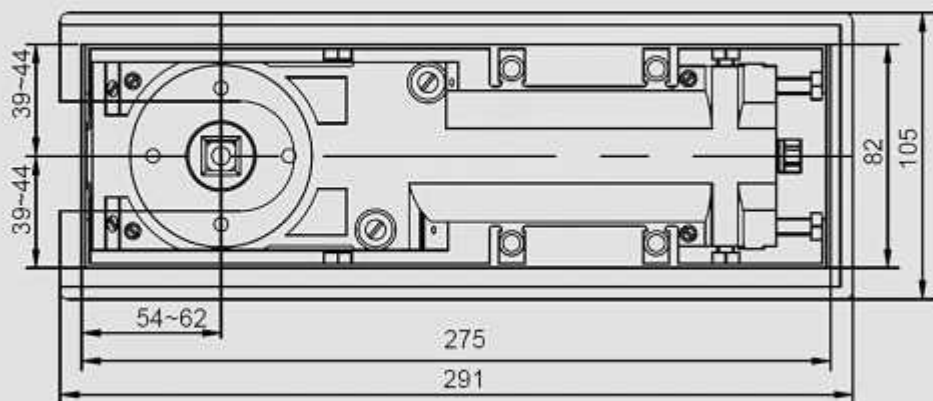

cod: 13630 PL

CTS760	EN2-4
Anchura máx puerta	1100 mm
Peso máx puerta	150 Kg
Ángulo máx. apertura	180°

Ajustes

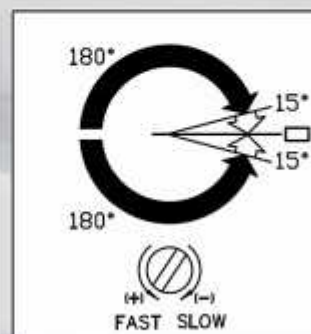

INTHER

